
‘4900’ SERIES PRESSURE DROPS

401-074 US-STD

EFFECTIVE: January 1, 2017

MODEL	GPM @ 4.9 ft./sec
4902	51
49025	73
4903	113
4904	204
4905	306
4906	469
4908	816
4910	1291
4912	1837
4914	2106
4916	2790
4918	3673
4920	4561
4922	5300
4924	6346
4926	7647
4930	10262
4936	14905

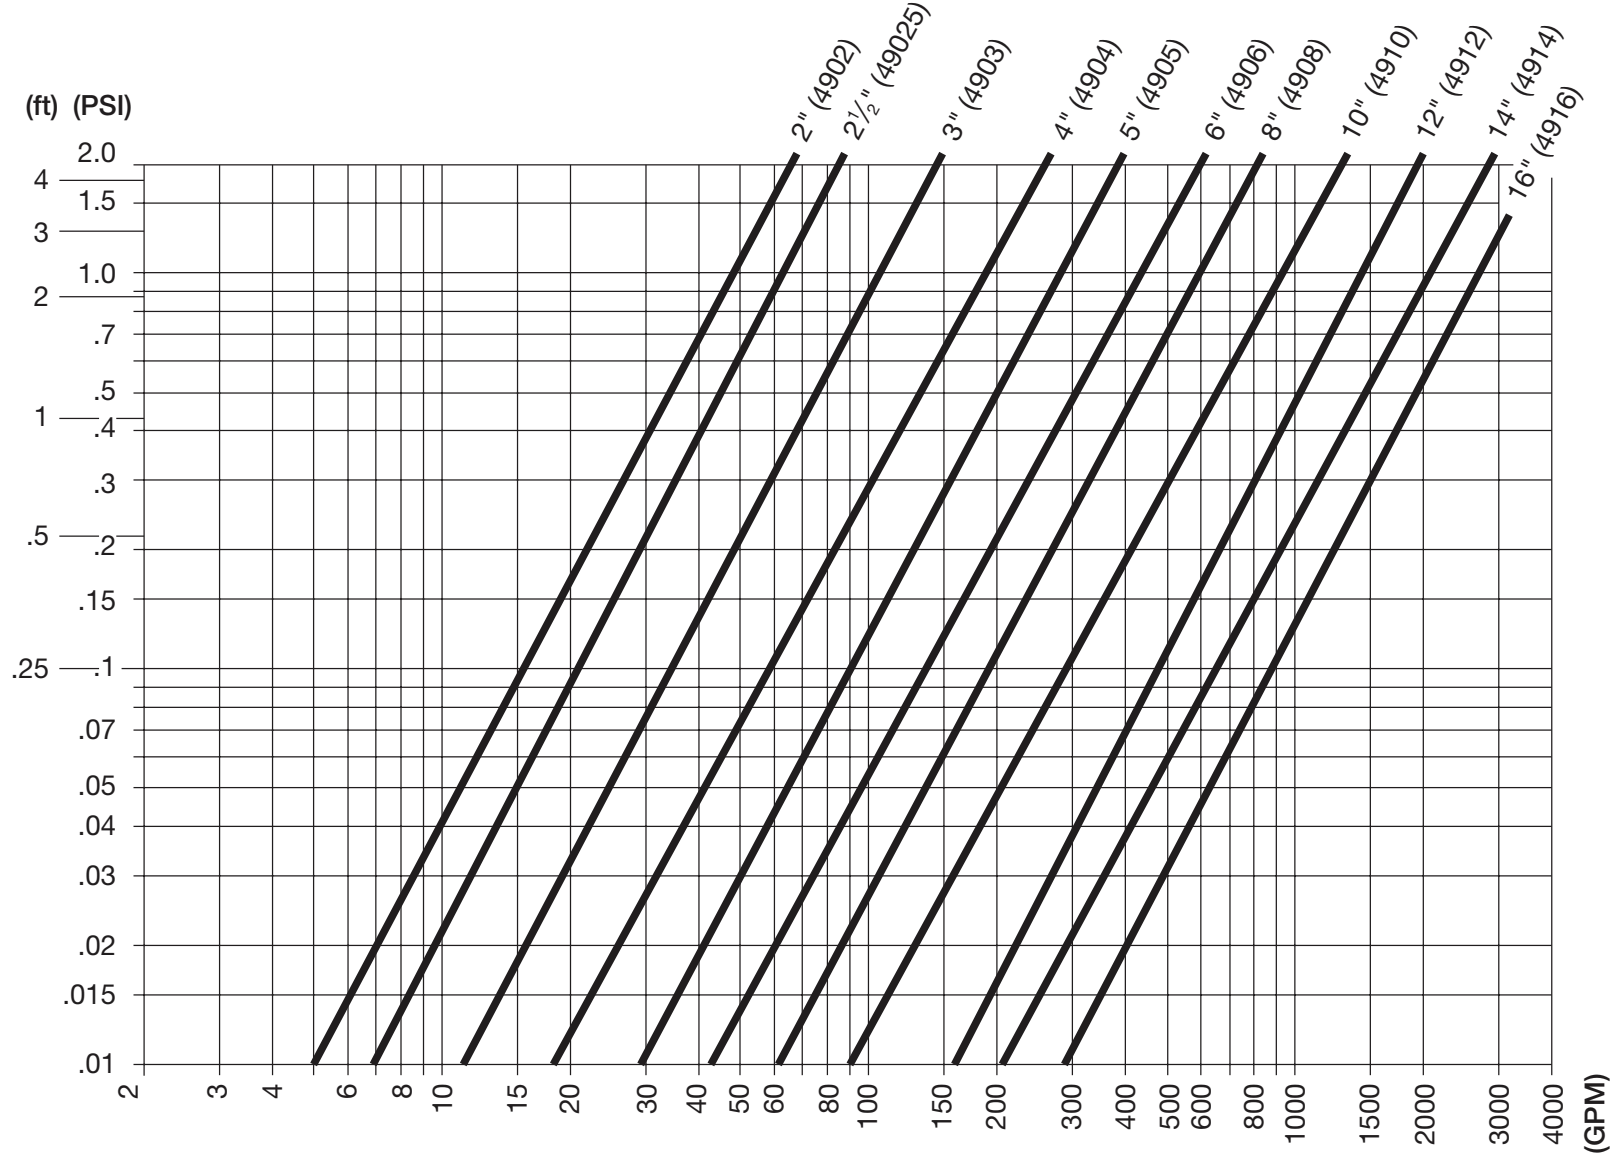


401-074 US-HIGH


EFFECTIVE: January 1, 2017

HIGH VELOCITY
'4900' SERIES PRESSURE DROPS

MODEL	GPM @ 11 ft./sec
4902H	115
49025H	165
4903H	253
4904H	438
4905H	686
4906H	1015
4908H	1730
4910H	2718
4912H	4124
4914H	4727
4916H	6262
4918H	8246
4920H	10238
4922H	11874
4924H	14245
4926H	17167
4930H	23037
4936H	33457

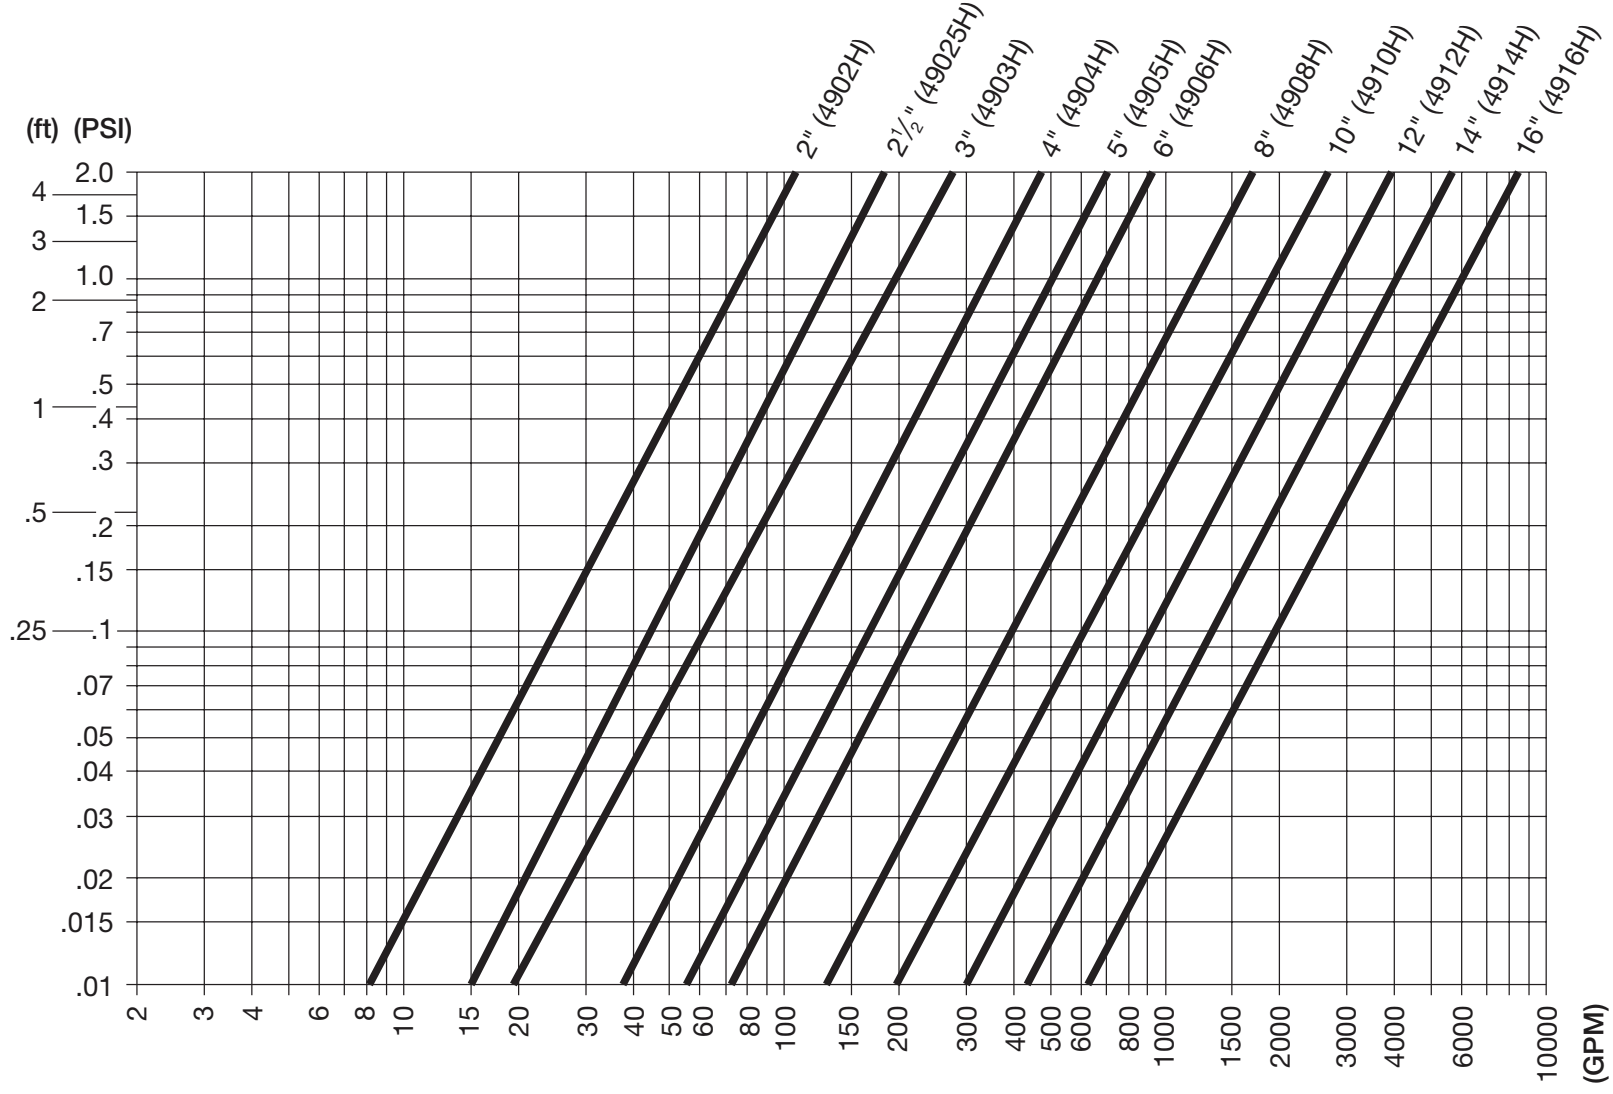

4900 Series Selection Chart

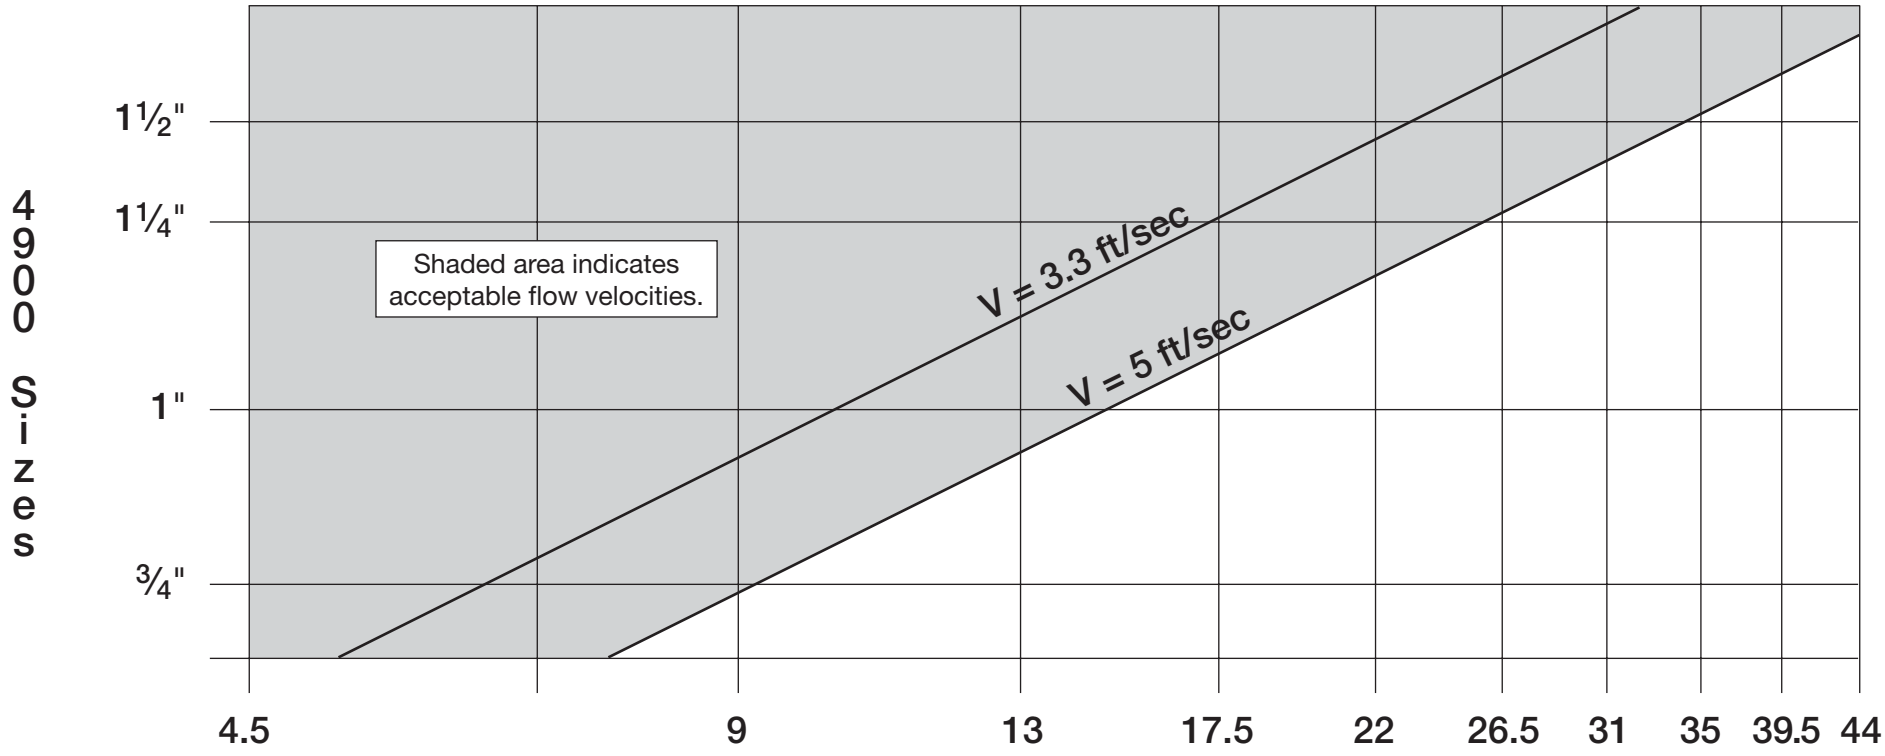

V = Velocity

Velocity should be limited to 3.3 ft/sec when not installed at the optimum location. See No. 1 of instruction sheet.